


## Konfiguration für Datalogic Gryphon GBT4400



Restore EU Factory Configuration  
Nach dem Scan für einige Sekunden warten bis  
der Scanner einen Neustart macht

---

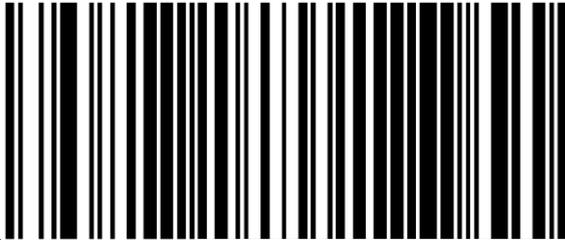

Enter Programming mode

---



Country Mode = Germany

---



Global AIM ID = Enable

---



Set Global Prefix

---




1 (ASCII 29 = Hex 1D)

---



D

---



Exit Programming Mode  
Wenn der Scanner nicht reagiert dann bitte den  
Exit-Code doppelt scannen